




TWIN 2400 ULTRA

240
kW



Características destacadas



2 Tomas CCS 2 combo



Carga en CC Fast charge (Alta velocidad)

Doble toma tipo CCS 2 combo

Conexión plataforma OCPP 1.6 J

Compatible con tarjetas RFID

Display digital táctil de 7" a color

Alto grado de protección para uso en exteriores

Gestión de cobro por uso con auto-factura



IEC-61851-1



TWIN 2400 ULTRA




Especificaciones Generales

Tipo de conexión:	2 Mangueras de recarga de 4,2m
Número de conectores:	2 Conectores tipo CCS 2 Combo
Potencia de carga máxima:	240 kW / CC Fast charge
Color:	Blanco
Temperatura de funcionamiento	-30° C a 70° C
Tipo de instalación:	Instalación de suelo
Entrada de línea eléctrica	Entrada inferior
Activación por tarjeta RFID	Si
Frecuencia	50 / 60 Hz
Display digital	Si, display a color de 7" con información de carga
Conexión OCPP	Si, Versión 1.6 con conexión a plataforma OCPP
Grado de protección agua / polvo	IP55
Grado de resistencia a impactos	IK10
Conectividad	Cable Ethernet RJ45 / Tarjeta SIM 4G
Altitud de uso	>2000m
Tipo de refrigeración	Refrigeración por aire no forzada
Peso	550 Kg

Sistemas de seguridad:

- ✓ Protección contra subida / caída voltaje.
- ✓ Protección contra sobrecarga
- ✓ Protección contra cortocircuitos
- ✓ Protección de toma de tierra
- ✓ Protección contra sobrecalentamiento
- ✓ Pulsador de parada de emergencia
- ✓ Protección contra caída de rayos
- ✓ Protección contra fugas de corriente
- ✓ Auto-checking desde plataforma digital

Medidas:

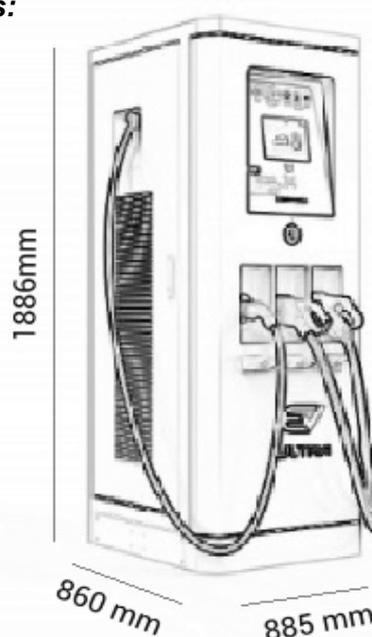

IEC-61851-1